

连续测量—超声波传感器

Echomax XPS

概述



Echomax XPS 超声波传感器应用超声波技术监测液体和浆料物位变化，应用范围广。

产品特点

- 内置温度补偿
- 低余振的技术保证了盲区的最小
- 声阻匹配技术用于带轻微粉尘的固体应用
- 自清洁和低维护成本
- 抗化学腐蚀
- 一体化设计保证了气密性

应用

传感器都可以装入过程容器，可以用于有蒸汽和苛刻的化学腐蚀的场合，并且可以不用法兰安装。

XPS 系列的监测距离最大为 30m，使用温度最高达 95 °C。

运行时，Echomax 超声波传感器以一个窄的波束垂直于其表面发射声音脉冲。液位变送器通过发射和回波之间的时间差来计算距离。

技术规格

输入	XPS-10 (标准型和 F 型)	XPS-15 (标准型和 F 型)	XPS-30
测量范围	0.3 ~ 10 m	标准: 0.3 ~ 15 m 法兰型: 0.45 ~ 15 m	0.6 ~ 30 m
输出	44 kHz	44 kHz	30 kHz
频率	12 °	6 °	6 °
环境			
地点		室内 / 室外	
环境温度		-40 ~ 95 °C	
污染等级		4	
压力	8 bar 法兰型: 0.5 bar	8 bar 法兰型: 0.5 bar	0.5 bar 法兰型: 0.5 bar
设计			
重量	0.8 kg	1.3 kg F: 2 kg	4.3 kg
电源	用西门子认证的超声波传感器		
材质	标准, F 型: PVDF 法兰型: PVDF 带 CPVC 法兰 可选: 法兰带 PTFE 贴面	标准: PVDF 法兰型: PVDF 带 CPVC 法兰 选件: 法兰带 PTFE 贴面	标准: PVDF 法兰型: PVDF 带 CPVC 法兰 可选: 法兰带 PTFE 贴面
颜色	标准: 蓝色 F 型: 灰色	标准: 蓝色 F 型: 灰色	蓝
过程连接	标准型: 1" NPT 或 1"BSPT, F 型: 1" NPT	标准: 1" NPT 或 1"BSPT, F 型: 1" NPT	1.5" 普通螺纹 (NPT 或 BSPT)
防护等级	IP66/68	IP66/68	IP66/68
电缆	双绞 / 编织金属屏蔽, 0.5mm ² (20AWG), PVC 护套		
距离	最大 365m		
标准和认证	标准: CE, CSA, FM, ATEX II 2G F 型: FM I 类, 1 区, A、 B、C 和 D 组; II 类, 1 组, E、F 和 G 组; III 类	标准: CE, CSA, FM, ATEX II 2G F 型: FM I 类, 1 区, A、 B、C 和 D 组; II 类, 1 组, E、F 和 G 组; III 类	CE, CSA, FM, ATEX II 2G 1D

备注：超声波传感器的标称测量范围适用于液面测量，如应用于固体料位检测，通常按照量程减半考虑或传感器表面带泡沫贴面，详情请咨询厂家。

连续测量—超声波传感器

Echomax XPS

选型和订货数据	订货号	选型和订货数据	订货号
Echomax XPS-10 超声波传感器	C) 7 ML 1 1 1 5 -	其他设计	
高频率的超声波探头，设计用于各种固体和液体测量，温度探头内置，量程：最小 0.30 m，最大 10 m	0 1 2 3 4 5	订货后加“-Z”代码	
安装螺纹和表面		不锈钢铭牌 [69mm x 50mm] 测量点位号，标识（最多 16 个字符）文本形式	Y 15
1" NPT (ANSI/ASME B1.20.1)	0	使用手册	A5E32282889
1" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) 带泡沫贴面 ¹⁾	1	快速入门手册，多语种	C) 7ML1998-5HV61
1" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) PTFE 表面 ²⁾	2	应用指南，多语种	
R1" BSPT (EN 10226-1)	3	注意：该手册需单独订货	
R1" BSPT (EN 10226-1) 带泡沫贴面 ¹⁾	4	该设备发货附带 SIEMENS Milltronics 手册 CD，其中有完整的 ATEX 快速启动和操作手册库	
R1" BSPT (EN 10226-1) PTFE 表面 ²⁾	5		
电缆长度			
5 m	B	附件	7ML1930-1BJ
10 m	C	铭牌，不锈钢带孔，12 x 45mm，一行文本，紧扣在探头上	
30 m	E	浸没罩套件	7ML1830-1BH
50 m	F	瞄准器 II，带 3/4" x 1" NPT PVC 接头	7ML1830-1AQ
100 m	K	瞄准器 II，铝，带 M20 适配器和 1" 和 1/2"	7ML1830-1AX
安装法兰	A	BSPT 铝接头	
无	C	瞄准器 304，带不锈钢接头	7ML1830-1AU
3" ASME, 150 lbs	D	瞄准器 304，带 M20 适配器和 1" 和 1/2"	7ML1830-1GN
4" ASME, 150 lbs	E	BSPT 304 SS 接头	
6" ASME, 150 lbs	F	通用盒式套件，安装套件	7ML1830-1BK
8" ASME, 150 lbs	G	槽式套件，墙装	7ML1830-1BL
DN 80, PN 10/16	J	伸长型槽式套件，墙装	7ML1830-1BM
DN 100, PN 10/16	L	槽式套件，地装	7ML1830-1BN
DN 150, PN 10/16	M	伸长型槽式套件，地装	7ML1830-1BP
JIS10K3B Style	P	桥型槽式套件，地装	7ML1830-1BQ
JIS10K4B Style	R	(详细信息请见 53 页的安装套件)	
JIS10K6B		1" NPT locknut, 塑料	7ML1830-1DS
(注意：法兰螺栓分布形式和接合面符合标准 ASME B16.5、EN 1092-1 或 JIS B 2238。)		1" BSPT locknut, 塑料	7ML1830-1DR
认证	3		
ATEX II 2 G, FM Class I Div. 2, SAA Class I	4	1) 不与法兰型一起提供。	
CSA Class I Div. 1 ³⁾		2) 只与法兰型一起提供。	
		3) 只与安装螺纹和表面选项 0, 1, 2 一起提供	
		C) 服从出口规章 AL: N, ECCN: EAR99。	

- 1) 不与法兰型一起提供。
- 2) 只与法兰型一起提供。
- 3) 只与安装螺纹和表面选项 0, 1, 2 一起提供
- C) 服从出口规章 AL: N, ECCN: EAR99。

连续测量—超声波传感器

Echomax XPS

选型和订货数据	订货号
Echomax XPS-15 超声波传感器 高频率的超声波探头, 设计用于各种固体和液体测量, 温度探头内置, 量程: 最小 0.3 m, 最大 15 m	C) 7 ML 1 1 1 8 - 
安装螺纹和表面 1" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) 1" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) 带泡沫贴面 ¹⁾ 1" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) 带 PTFE 表面 ²⁾ 1" BSPT (EN 10226-1) 1" BSPT (EN 10226-1) 带泡沫贴面 ¹⁾ 1" BSPT (EN 10226-1) 带 PTFE 表面 ²⁾	0 1 2 3 4 5
电缆长度 5 m 10 m 30 m 50 m 100 m	B C E F K
安装法兰 无 6" ASME, 150lb 8" ASME, 150lb DN 150, PN 10/16 DN 200, PN 10/16 JIS10K 6B JIS10K 8B (注意: 法兰螺栓分布形式和接合面符合标准 ASME B16.5、EN 1092-1 或 JIS B 2238。)	A D E J K N P
认证 ATEX II 2G, FM Class I Div. 2, SAA Class I CSA Class I Div. 1 ³⁾	3 4

1) 不与法兰型一起提供。

2) 只与法兰型一起提供。

3) 只与安装螺纹和表面选项 0, 1, 2 一起提供

C) 服从出口规章 AL: N, ECCN: EAR99。

选型和订货数据	订货号
更多设计 订货后加“-Z”代码	
不锈钢铭牌 [69mm x 50mm]	Y 15
测量点位号, 标识(最多 16 个字符)文本形式	
使用手册 快速入门手册, 多语种 应用指南, 多语种 注意: 该手册需单独订货 该设备发货附带 SIEMENS Milltronics 手册 CD, 其中有完整的 ATEX 快速启动和操作手册库	A5E32282889 C) 7ML1998-5HV61
附件 铭牌, 不锈钢带孔, 12 x 45mm, 一行文本, 紧扣在探头上 浸没罩套件 通用盒式套件, 安装套件 槽式套件, 墙装 伸长型槽式套件, 墙装 槽式套件, 地装 伸长型槽式套件, 地装 桥型槽式套件, 地装 (详细信息请见 53 页的安装套件) 1" NPT locknut, 塑料 1" BSPT locknut, 塑料 瞄准器 II, 带 3/4" x 1" NPT PVC 接头 瞄准器 II, 铝, 带 M20 适配器和 1" 和 1/2" BSPT 铝接头 瞄准器 304, 带不锈钢接头 瞄准器 304, 带 M20 适配器和 1" 和 1/2" BSPT 304 SS 接头	7ML1930-1BJ 7ML1830-1BJ 7ML1830-1BK 7ML1830-1BL 7ML1830-1BM 7ML1830-1BN 7ML1830-1BP 7ML1830-1BQ 7ML1830-1DS 7ML1830-1DR 7ML1830-1AQ 7ML1830-1AX 7ML1830-1AU 7ML1830-1GN

连续测量—超声波传感器

Echomax XPS

选型和订货数据	订货号	选型和订货数据	订货号
Echomax XPS-30 超声波传感器 高频率的超声波探头，设计用于各种固体和液体测量，温度探头内置，量程：最小 0.6 m，最大 30 m	C) 7 ML 1 1 2 3 - 	更新设计 订货后加“-Z”代码	
安装螺纹和表面 1½" 通用螺纹 1½" 通用螺纹，泡沫贴面 ¹⁾ 1½" 通用螺纹，PTFE 表面 ²⁾	0 1 2	不锈钢铭牌 [69mm x 50mm] 测量点位号，标识（最多 16 个字符）文本形式	Y 15
电缆长度 5 m 10 m 30 m 50 m 100 m	B C E F K	使用手册 快速入门手册，多语种 应用指南，多语种 注意：该手册需单独订货 该设备发货附带 SIEMENS Milltronics 手册 CD，其中有完整的 ATEX 快速启动和操作手册库	A5E32282889 C) 7ML1998-5HV61
安装法兰 无 法兰 6" ASME 法兰 8" ASME 法兰 DN 150, PN 10/16, A 型，平面法兰 法兰 DN 200, PN 10/16, A 型，平面法兰 法兰 JIS1OK 6B 法兰 JIS1OK 8B (注意：法兰螺栓分布形式和接合面符合标准 ASME B16.5、EN 1092-1 或 JIS B 2238。)	A D E J K N P	附件 铭牌，不锈钢带孔，12 x 45mm，一行文本，紧扣在探头上 1½" BSPT locknut，塑料 瞄准型 II, 1½" NPT，镀锌 瞄准型 II, 1½" NPT，不锈钢接头 瞄准器 II，铝，带 M20 适配器和 1" 和 1½" BSPT 铝接头 瞄准器 304，带 M20 适配器和 1" 和 1½" BSPT 304 SS 接头	7ML1930-1BJ 7ML1830-1DP 7ML1830-1AN 7ML1830-1AT 7ML1830-1AX 7ML1830-1GN
认证 ATEX II 2G 1D, FM Class I Div 2, SAA	5	C) 服从出口规章 AL: N, ECCN: EAR99.	

1) 不与法兰型一起提供。


2) 只与法兰型一起提供。

C) 服从出口规章 AL: N, ECCN: EAR99.

连续测量—超声波传感器

Echomax XPS

尺寸图

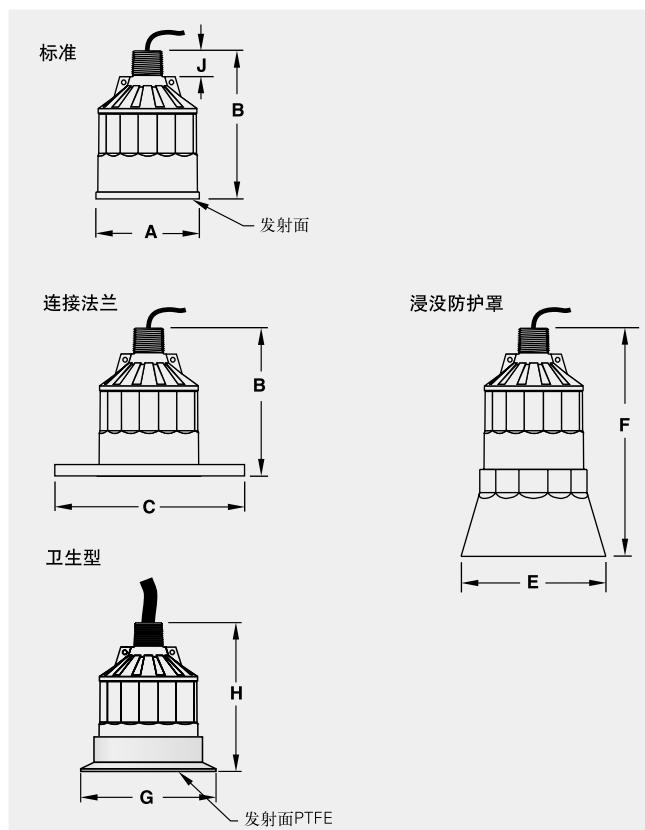

XPS 超声波传感器

型式	XPS-10	XPS-15	XPS-30
A	88 mm	121 mm	175 mm
B	122 mm	132 mm	198 mm
C	符合 ANSI、DIN 和 JIS 标准		
E	124 mm	158 mm	n/a
F	152 mm	198 mm	n/a
J	28 mm	28 mm	28 mm

接线图



XPS 超声波传感器连接图